



Módulos de ampliación Switched Ethernet PROFINET, enchufable, para 7KM PAC3200/4200/3VA COM100/800

| La versión | |
|---|---|
| nombre comercial del producto | SETRON |
| designación del producto | Módulo de ampliación Switched Ethernet PROFINET |
| tipo de alimentación | vía PAC3200 / PAC4200 / COM100 / 800 |
| Datos técnicos generales | |
| MTBF | 215,6 a |
| aislamiento galvánico | Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC |
| designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750 | P |
| grado de contaminación | 2, según IEC 61131 |
| Clase de protección | |
| grado de protección IP | IP20 |
| clase de combustibilidad según UL 94 | V 0 |
| aptitud para uso | 7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800 |
| • vatímetro de reactiva | No |
| Conexiones | |
| tipo de conexión eléctrica | 2 x conector hembra RJ45 |
| Diseño Mecánico | |
| altura | 63 mm |
| anchura | 43 mm |
| profundidad | 22 mm |
| tipo de fijación | enchufable |
| Condiciones ambientales | |
| temperatura ambiente durante el funcionamiento | |
| • mín. | -5 °C |
| • máx. | 55 °C |
| temperatura ambiente durante el almacenamiento | |
| • mín. | -25 °C |
| • máx. | 70 °C |
| Homologaciones Certificadas | |
| General Product Approval | |



Confirmation

KC



| | | |
|-----|-------|-------------|
| EMV | other | Environment |
|-----|-------|-------------|



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AE01-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM9300-0AE01-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AE01-0AA0

CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

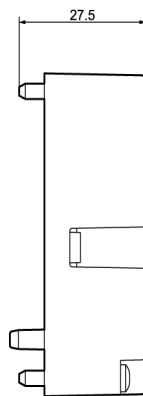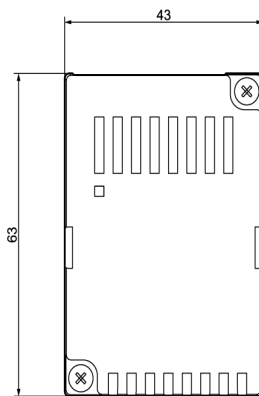

I202_18221



mm
27,5 = 27,5

Última modificación:

12/3/2024

