


RACORES SUPER-RÁPIDOS EN LATÓN PARA TUBOS DE PLÁSTICO

SERIE 6000

Diámetros externos tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Roscas de los racores: métricas (M3, M5, M6, M7), BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)



Los racores super-rápidos Serie 6000 han sido diseñados con una pinza especial que proporciona un agarre homogéneo en toda la superficie de los tubo de plástico, asegurando alta confiabilidad y una larga vida útil, aún despues de muchas conexiones y desconexiones del tubo. La amplia gama de estos racores incluye varios tipos de roscas: métricas, BSP y BSPT.


Los modelos Sprint® con sistema patentado se caracterizan por una gran adaptabilidad de las roscas macho con las roscas hembra cilíndricas ISO-228 incluso en presencia de superficies no planas o irregulares. Esto es posible gracias a un anillo de Teflon en la rosca macho, lo cual garantiza un sellado perfecto entre las dos roscas.

El modelo "Racor con bloqueo" esta disponible con un dispositivo de auto-retención el cual interrumpe el flujo de aire cuando el tubo neumatico esta desconectado, y lo restablece a la vez de reconectarlo.

Datos generales


Diameter	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Micro modelos: Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
Threads	GAS cónica ISO 7 (BSPT), GAS cilíndrica ISO 228 (BSP); M5-M6 y otras roscas metricas disponibles bajo pedido; NPT bajo pedido Micro modelos: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4
Temperatura [°C]	- 20°C ÷ 80°C (ver datos técnicos de la manguera usada) Micro modelos: -10°C ÷ 80°C (ver datos técnicos del tubo usado)
Tube to connect	Rilsan, PA 6-11-12, Polietileno, Poliuretano PU, Poliester Hytrel
Fluido	Aire comprimido (para otros tipos de fluidos, contactar con nuestros ingenieros)
Materiales	Modelos estándar: cuerpo y pinza en latón niquelado, O-ring en NBR, sellos en las roscas en PTFE - NBR - PA modelos con dispositivo de auto-retencion: cuerpo y pinza en latón niquelado válvulas de asiento en latón, resorte en acero inox., O-Ring en NBR, sellos de roscas en PTFE
Presión de trabajo	Modelos estándar: mín -0,9 bar - máx 16 bar (ver tubo) modelos con dispositivo de auto-retención: 0 ÷ 16 bar

Racor con tubo de conexión

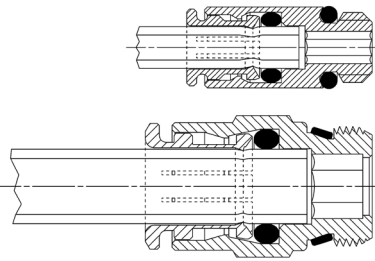

RACORES SUPER-RÁPIDOS EN LATÓN PARA TUBOS DE PLÁSTICO
SERIE 6000 - DIMENSIONES

Conector macho BSPP Sprint® Mod. S6510



Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso [g]
S6510 4-1/8	4	G1/8	3,8	8,8	13,2	5,5	18	12	2,5	9
S6510 4-1/4	4	G1/4	5,5	8,8	15,2	7	19,5	14	2,5	15
S6510 5-1/8	5	G1/8	3,8	9,8	13,2	5,5	19	12	3	8
S6510 5-1/4	5	G1/4	5,5	9,8	15,2	7	20	14	3	14
S6510 6-1/8	6	G1/8	6	11,7	13,2	5,5	22	12	4	10
S6510 6-1/4	6	G1/4	5,5	11,7	15,2	7	21	14	4	14
S6510 6-3/8	6	G3/8	6,5	11,7	20,5	8	22,5	19	4	27
S6510 8-1/8	8	G1/8	7,5	13,7	15,2	5,5	25	14	5	13
S6510 8-1/4	8	G1/4	6,5	13,7	15,2	7	24	14	6	14
S6510 8-3/8	8	G3/8	6	13,7	20,5	8	23,5	19	6	25
S6510 8-1/2	8	G1/2	7,5	13,7	24,5	9	25	22	6	43
S6510 10-1/4	10	G1/4	8,3	15,4	18,5	7	28,5	17	7	23
S6510 10-3/8	10	G3/8	5,3	15,4	20,5	8	25,5	19	8	27
S6510 10-1/2	10	G1/2	4,8	16	24,5	9	25	22	8	39
S6510 12-1/4	12	G1/4	10,3	18,3	20,5	7	29,5	19	7	26
S6510 12-3/8	12	G3/8	9,3	18,3	20,5	8	28,5	19	9	30
S6510 12-1/2	12	G1/2	5,8	18,3	24,5	9	25	22	10	36
S6510 14-3/8	14	G3/8	10,3	20,5	24,5	8	30,5	22	9	42
S6510 14-1/2	14	G1/2	6,3	20,5	24,5	9	26,5	22	12	34
S6510 16-1/2	16	G1/2	9	23,5	26,5	9	32	24	-	42
S6510 16-3/4	16	G3/4	3,5	23,5	27,3	9	26,5	24	-	46


RACORES, CONECTORES Y TUBOS

10

Conector macho BSPT Mod. C6510


Nuevo

Con sellador preaplicado



Mod.	A	D	C	E	F	G	H	L	SW	SW1	Peso [g]
C6510 4-1/8	4	R1/8	14	12,7	8,8	13,2	7,5	18,5	12	2,5	12
C6510 4-1/4	4	R1/4	14	13	8,8	15,2	11	22	14	2,5	16
C6510 6-1/8	6	R1/8	16	16,2	11,7	13,2	7,5	22	12	4	12
C6510 6-1/4	6	R1/4	16	15,5	11,7	15,2	11	24,5	14	4	15
C6510 8-1/8	8	R1/8	17,5	21,2	13,7	15,2	7,5	27	14	5	17
C6510 8-1/4	8	R1/4	17,5	18	13,7	15,2	11	27	14	6	19
C6510 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	20,5	11,5	27,5	19	6	29
C6510 8-1/2	8	R1/2	17,5	17,5	13,7	24,5	14	28,5	22	6	53
C6510 10-1/8	10	R1/8	20,2	23,7	15,4	18,5	7,5	29,5	17	7	19
C6510 10-1/4	10	R1/4	20,2	24	15,4	18,5	11	33	17	7	28
C6510 10-3/8	10	R3/8	20,2	19	15,4	20,5	11,5	28,5	19	8	29
C6510 10-1/2	10	R1/2	20,2	17,5	15,4	24,5	14	28,5	22	8	41
C6510 12-1/4	12	R1/4	19,2	23	18,3	20,5	11	32	19	7	31
C6510 12-3/8	12	R3/8	19,2	21,5	18,3	20,5	11,5	31	19	9	26
C6510 12-1/2	12	R1/2	19,2	18,5	18,3	24,5	14	29,5	22	10	39
C6510 14-3/8	14	G3/8	20,2	24	20,5	24,5	11,5	33,5	22	9	40
C6510 14-1/2	14	G1/2	20,2	19,5	20,5	24,5	14	30,5	22	12	37
C6510 16-1/2	16	G1/2	23	28	23,5	26,5	14	39	24	12	51

Conector macho BSPP - métrico Mod. 6512




Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso [g]
6512 4-M5	4	M5	14,0	7,8	8,8	4	20	8	2	4
6512 4-M6	4	M6	14,0	8,8	9,9	4,5	20,5	9	2,5	6
6512 4-1/8	4	G1/8	14,0	8,8	13,5	6	19	12	2,5	10
6512 4-1/4	4	G1/4	14,0	8,8	16,4	7	20,5	15	2,5	14
6512 5-M5	5	M5	15,0	8,8	9,9	4	21	9	2	5
6512 6-M5	6	M5	16,0	11,7	13,2	4	22	12	2	8
6512 6-M6	6	M6	16,0	11,7	13,2	4,5	22,5	12	2,5	8
6512 6-1/8	6	G1/8	16,0	11,7	13,5	6	21	12	4	10
6512 6-1/4	6	G1/4	16,0	11,7	16,4	7	22	15	4	13
6512 8-1/8	8	G1/8	17,5	13,7	15,2	6	26	14	5	15
6512 8-1/4	8	G1/4	17,5	13,7	16,4	7	24,5	15	6	17
6512 8-3/8	8	G3/8	17,5	13,7	20,5	7	23	19	6	27
6512 10-1/4	10	G1/4	20,2	15,4	18,5	7	30	17	7	26
6512 10-3/8	10	G3/8	20,2	15,4	20,5	7	24,5	19	8	27
6512 10-1/2	10	G1/2	20,2	15,4	24,8	8	25	22	8	39
6512 12-1/4	12	G1/4	19,2	18,3	20,5	7	29,5	19	7	29
6512 12-3/8	12	G3/8	19,2	18,3	20,5	7	24	19	9	24
6512 12-1/2	12	G1/2	19,2	18,3	24,8	8	24,5	22	9	37
6512 14-3/8	14	G3/8	20,2	20,5	24,5	7	30,5	22	10	38
6512 14-1/2	14	G1/2	20,2	20,5	24,8	8	25,5	22	10	35
6512 16-1/2	16	G1/2	23,0	23,5	26,5	8	33,5	24	-	49

Conector macho Sprint® con dispositivo de auto-retención Mod. S6510...-LF




Esta versión evita la liberación de flujo de aire cuando el tubo se desconecta y la restaura una vez que se vuelve a conectar.



Mod.	A	D	F	G	H	L	SW	Peso [g]
S6510 4-1/8-LF	4	G1/8	13,2	8,8	5,5	23	12	11
S6510 6-1/8-LF	6	G1/8	13,2	11,7	6	30,5	12	15

RACORES SUPER-RÁPIDOS EN LATÓN PARA TUBOS DE PLÁSTICO
SERIE 6000 - DIMENSIONES


Conector macho BSPP - métrico Mod. 6512 Micro




Mod.	A	D	F	H	L	SW1	Peso [g]	
6512 3-M3	3	M3	5,8	2,5	10,2	1,5	1	-
6512 3-M5	3	M5	5,8	3,5	10	2	1	●
6512 4-M7-M	4	M7	9,4	5	17,5	2,5	5	●
6512 4-1/8-M	4	G1/8	11,2	5	13	2,5	9	●, Y
6512 6-M7-M	6	M7	10,4	5	17	4	7	●
6512 6-1/8-M	6	G1/8	11,2	5	14	4	7	●, Y
6512 8-1/8-M	8	G1/8	12,4	5	18,5	5	10	●, Y
6512 10-1/4-M	10	G1/4	14,8	6	21	7	16	●

- = con junta
● = con junta tórica
Y = compatible con las islas de válvulas Serie Y Camozzi

Conector hembra métrico - BSPP Mod. 6463




Mod.	A	D	C	F	G	L	P [min]	SW	Peso [g]
6463 4-M5	4	M5	6,5	7,8	8,8	20,5	4,5	9	8
6463 4-1/8	4	G1/8	10	9	13	24	6	12	14
6463 5-1/8	5	G1/8	10	9,8	13	25	6	12	14
6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	26	6	12	14
6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27,5	7	15	23
6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	27	6	14	16
6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	29	7	15	23
6463 10-1/4	10	G1/4	11,3	15,4	18,5	31,5	7	17	29

Codo macho giratorio BSPP Sprint® Mod. S6520


Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso [g]
S6520 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	17,5	8	12	17
S6520 4-1/4	4	G1/4	3,5	14,5	9	7	17,5	8	14	23
S6520 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	20,5	9	12	17
S6520 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	20,5	9	14	23
S6520 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	20	9	12	20
S6520 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	20	9	14	23
S6520 6-3/8	6	G3/8	4	15,5	12,7	8	20	9	19	33
S6520 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	22,5	11	12	22
S6520 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	22,5	11	14	26
S6520 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	22,5	11	19	41
S6520 8-1/2	8	G1/2	5	17	14,2	9	22,5	11	22	48
S6520 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	26	13	14	32
S6520 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	26	13	19	43
S6520 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	26	13	22	62
S6520 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	26,5	15	17	49
S6520 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	26,5	15	19	48
S6520 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	26,5	15	22	70
S6520 14-3/8	14	G3/8	8,3	21	21,5	8	28,5	17	19	74
S6520 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	28,5	17	22	78

Codo macho giratorio BSPT Mod. C6520
Nuevo


Con sellador PTFE preaplicado



Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso [g]
C6520 4-1/8	4	R1/8	14	14,5	8,8	7,5	17,5	8	12	17
C6520 4-1/4	4	R1/4	14	15,5	8,8	11	17,5	8	15	27
C6520 6-1/8	6	R1/8	16	15,5	11,7	7,5	20	9	12	21
C6520 6-1/4	6	R1/4	16	15,5	11,7	11	20	9	14	29
C6520 6-3/8	6	R3/8	16	16,5	11,7	11,5	20	9	19	38
C6520 8-1/8	8	R1/8	17,5	15,5	13,7	7,5	22,5	11	12	24
C6520 8-1/4	8	R1/4	17,5	16,5	13,7	11	22,5	11	14	30
C6520 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	11,5	22,5	11	19	47
C6520 8-1/2	8	R1/2	17,5	18,5	13,7	14	22,5	11	22	61
C6520 10-1/8	10	R1/8	20,2	18	15,4	7,5	26	13	14	30
C6520 10-1/4	10	R1/4	20,2	19	15,4	11	26	13	14	43
C6520 10-3/8	10	R3/8	20,2	19,5	15,4	11,5	26	13	19	47
C6520 10-1/2	10	R1/2	20,2	20,5	15,4	14	26	13	22	55
C6520 12-1/4	12	R1/4	19,2	20,5	18,3	11	26,5	15	17	53
C6520 12-3/8	12	R3/8	19,2	20,5	18,3	11,5	26,5	15	19	58
C6520 12-1/2	12	R1/2	19,2	21,5	18,3	14	26,5	15	22	60
C6520 14-3/8	14	R3/8	20,2	22	20,5	11,5	28,5	17	19	55
C6520 14-1/2	14	R1/2	20,2	22,5	20,5	14	28,5	17	22	63

RACORES SUPER-RÁPIDOS EN LATÓN PARA TUBOS DE PLÁSTICO
SERIE 6000 - DIMENSIONES

Codo macho giratorio métrico Mod. 6522 Micro




Mod.	A	D	E	H	M	SW	SW1	Peso [g]	
6522 3-M3	3	M3	13,7	2,5	13,7	6	6	4	-
6522 3-M5	3	M5	13,7	3,5	13,7	6	8	5	●

- = con junta
● = con junta tórica


RACORES, CONECTORES Y TUBOS

Codo macho giratorio BSPP - métrico Mod. 6522




Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso [g]
6522 4-M5	4	M5	14,0	12,5	9	4	17,5	8	8	12
6522 4-1/8	4	G1/8	14,0	14,5	9	6	17,5	8	12	15
6522 4-1/4	4	G1/4	14,0	15,5	9	7	17,5	8	15	25
6522 5-M5	5	M5	15,0	12,5	10	4	20,5	9	8	13
6522 6-M5	6	M5	16,0	13	12,7	4	20	9	10	14
6522 6-1/8	6	G1/8	16,0	15	12,7	6	20	9	12	19
6522 6-1/4	6	G1/4	16,0	16	12,7	7	20	9	15	27
6522 8-1/8	8	G1/8	17,5	16	14,2	6	22,5	11	12	22
6522 8-1/4	8	G1/4	17,5	17	14,2	7	22,5	11	15	28
6522 8-3/8	8	G3/8	17,5	17	14,2	7	22,5	11	19	45
6522 10-1/4	10	G1/4	20,2	19,5	16,5	7	26	13	15	41
6522 10-3/8	10	G3/8	20,2	19,5	16,5	7	26	13	19	45
6522 10-1/2	10	G1/2	20,2	20,5	16,5	8	26	13	22	53
6522 12-1/4	12	G1/4	19,2	20	19,5	7	26,5	15	17	51
6522 12-3/8	12	G3/8	19,2	20,5	19,5	7	26,5	15	19	56
6522 12-1/2	12	G1/2	19,2	21,5	19,5	8	26,5	15	22	58
6522 14-3/8	14	G3/8	20,2	21,5	21,5	7	28,5	17	19	53
6522 14-1/2	14	G1/2	20,2	22,5	21,5	8	28,5	17	22	61

Codo macho fijo BSPT Mod. S6500



Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Peso [g]
S6500 4-1/8	4	R1/8	3,5	8,5	9	7,5	17,5	8	9
S6500 4-1/4	4	R1/4	5	11,5	9	12	19	9	13
S6500 5-1/8	5	R1/8	5,5	8,5	10	7,5	20,5	9	13
S6500 5-1/4	5	R1/4	5,5	11,5	10	12	20,5	9	17
S6500 6-1/8	6	R1/8	4	9	12,7	7,5	20	9	15
S6500 6-1/4	6	R1/4	4	11,5	12,7	12	20	9	16
S6500 8-1/8	8	R1/8	5	10,5	14,2	6,5	22,5	11	18
S6500 8-1/4	8	R1/4	5	11,5	14,2	12,5	22,5	11	21
S6500 8-3/8	8	R3/8	7	13	14,2	11,5	24,5	12	25
S6500 10-1/4	10	R1/4	5,8	13	16,5	11,5	26	13	33
S6500 10-3/8	10	R3/8	5,8	13	16,5	12	26	13	33
S6500 12-1/4	12	R1/4	7,3	14,5	19,5	11	26,5	15	46
S6500 12-3/8	12	R3/8	7,3	13,5	19,5	11,5	26,5	15	39


Codo macho giratorio largo BSPP Sprint® Mod. 6525



Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso [g]
6525 6-1/8	6	G1/8	4	33,8	12,7	5,5	20	9	12	34
6525 6-1/4	6	G1/4	4	34	12,7	7	20	9	14	47
6525 8-1/8	8	G1/8	5	34,8	14,2	5,5	22,5	11	12	35
6525 8-1/4	8	G1/4	5	35	14,2	7	22,5	11	14	50


RACORES SUPER-RÁPIDOS EN LATÓN PARA TUBOS DE PLÁSTICO
SERIE 6000 - DIMENSIONES

Codo ajustable métrico banjo simple Mod. 6621 Micro




Mod.	A	B	C	F	H	L	S	W	SW	Peso [g]
6621 3-M3	3	M3	5,8	14,2	2,5	9,3	3,5	6	1,5	5
6621 3-M5	3	M5	6,5	16	3,2	11,9	4,8	8	2	6

Codo macho fijo métrico Mod. 6501 4-M5



Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Peso [g]
6501 4-M5	4	M5	3,5	6	9	4	17,5	8	11

T macho giratorio BSPP Sprint® Mod. S6430




Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso [g]
S6430 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	35	8	12	18
S6430 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	41	9	12	24
S6430 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	41	9	14	30
S6430 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	40	9	12	28
S6430 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	40	9	14	33
S6430 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	45	11	12	37
S6430 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	45	11	14	42
S6430 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	45	11	19	51
S6430 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	52	13	14	56
S6430 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	52	13	19	67
S6430 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	52	13	22	85
S6430 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	53	15	17	60
S6430 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	53	15	19	65
S6430 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	53	15	22	89
S6430 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	57	17	22	88

T macho giratorio BSPT Mod. C6430


Nuevo

Con sellador preaplicado



Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso [g]
C6430 4-1/8	4	R1/8	14	14,5	8,8	7,5	35	8	12	19
C6430 6-1/8	6	R1/8	16	15,2	11,7	7,5	40	9	12	29
C6430 6-1/4	6	R1/4	16	15,5	11,7	11	40	9	14	30
C6430 8-1/8	8	R1/8	17,5	15,5	13,7	7,5	45	11	12	37
C6430 8-1/4	8	R1/4	17,5	16,5	13,7	11	45	11	14	39
C6430 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	11,5	45	11	19	55
C6430 10-1/4	10	R1/4	20,2	19	15,4	11	52	13	14	59
C6430 10-3/8	10	R3/8	20,2	19,5	15,4	11,5	52	13	19	56
C6430 10-1/2	10	R1/2	20,2	20,5	15,4	14	52	13	22	85
C6430 12-1/4	12	R1/4	19,2	20,5	18,3	11	53	15	17	60
C6430 12-3/8	12	R3/8	19,2	20,5	18,3	11,5	53	15	19	65
C6430 12-1/2	12	R1/2	19,2	21,5	18,3	14	53	15	22	89

T macho giratorio métrico Mod. 6432 Micro




Mod.	A	D	E	H	L	SW	SW1	Peso [g]
6432 3-M3	3	M3	13,7	2,5	21,4	6	6	5
6432 3-M5	3	M5	13,7	3,5	21,4	6	8	6

- = con junta
• = con junta tórica


RACORES SUPER-RÁPIDOS EN LATÓN PARA TUBOS DE PLÁSTICO
SERIE 6000 - DIMENSIONES

T macho giratorio métrico - BSPP Mod. 6432



Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso [g]
6432 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	35	8	8	14
6432 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	35	8	12	19
6432 5-M5	5	M5	5,5	12,5	10	4	41	9	8	19
6432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	40	9	12	29
6432 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	40	9	15	30
6432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	45	11	12	37
6432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	45	11	15	39
6432 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	45	11	19	55
6432 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	52	13	15	59
6432 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52	13	19	56
6432 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	53	15	17	60
6432 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	53	15	19	80

T macho giratorio lateral BSPP Sprint® Mod. S6440




Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso [g]
S6440 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	37,5	17,5	8	12	23
S6440 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	40,5	20	9	12	26
S6440 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	42	20	9	14	31
S6440 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	44	22,5	11	12	37
S6440 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	45,5	22,5	11	14	35
S6440 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	47	22,5	11	19	52
S6440 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	51,5	26	13	14	43
S6440 10-3/8	10	G3/8	5,8	18,5	16,5	8	53	26	13	19	66
S6440 12-3/8	12	G3/8	7,3	19,5	19,5	8	54,5	26,5	15	19	65
S6440 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	59	28,5	17	22	88

T macho giratorio lateral BSPT Mod. C6440


Nuevo

Con sellador PTFE preaplicado



Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso [g]
C6440 4-1/8	4	R1/8	14	14,5	8,8	7,5	39,5	17,5	8	12	19
C6440 6-1/8	6	R1/8	16	15,5	11,7	7,5	41	20	9	12	29
C6440 6-1/4	6	R1/4	16	15,5	11,7	11	44,5	20	9	14	30
C6440 8-1/8	8	R1/8	17,5	15,5	13,7	7,5	44,5	22,5	11	12	37
C6440 8-1/4	8	R1/4	17,5	16,5	13,7	11	48	22,5	11	14	39
C6440 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	11,5	50	22,5	11	19	55
C6440 10-1/4	10	R1/4	20,2	19	15,4	11	54	26	13	14	59
C6440 10-3/8	10	R3/8	20,2	19,5	15,4	11,5	55	26	13	19	56
C6440 12-1/4	12	R1/4	19,2	20,5	18,3	11	56	26,5	15	17	60
C6440 12-3/8	12	R3/8	19,2	20,5	18,3	11,5	56,5	26,5	15	19	65
C6440 12-1/2	12	R1/2	19,2	21,5	18,3	14	59	26,5	15	22	89


T macho giratorio lateral métrico Mod. 6442 Micro



Mod.	A	D	E	H	L	M	SW	SW1	Peso [g]
6442 3-M3	3	M3	10,7	2,5	21,4	13,7	6	6	5
6442 3-M5	3	M5	12,2	3,5	21,4	13,7	6	8	6


- = con junta
• = con junta tórica

T macho giratorio lateral métrico - BSPP Mod. 6442



Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso [g]
6442 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	34	17,5	8	8	18
6442 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	38	17,5	8	12	19
6442 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	41	20	9	12	26
6442 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	43	20	9	15	36
6442 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	44,5	22,5	11	12	31
6442 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	46,5	22,5	11	15	42
6442 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	46,5	22,5	11	19	50
6442 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	52,5	26	13	15	46
6442 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52,5	26	13	19	66
6442 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	16,5	7	53,5	26,5	15	17	73
6442 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	54	26,5	15	19	64


Y macho giratorio métrico Mod. 6452 Micro



Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	Peso [g]
6452 3-M3	3	M3	12	2,5	20,9	6	6	6	-
6452 3-M5	3	M5	12	3,5	20,9	6	6	8	•

- = con junta
• = con junta tórica


Y macho ajustable métrico - Y macho giratorio BSPP Sprint® Mod. 6451 - S6450



Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	Peso [g]
6451 4-M5	4	M5	18	4	26,5	9	-	17
6451 6-M5	6	M5	24,5	4	29,5	12,5	-	27
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5,5	38	9	12	23
S6450 6-1/8	6	G1/8	24,5	5,5	41,5	12,5	12	33
S6450 8-1/8	8	G1/8	28,5	5,5	48,5	14,5	14	48
S6450 8-1/4	8	G1/4	28,5	7	50	14,5	14	50

* = modelo no giratorio con junta


Codo giratorio BSPP banjo simple Mod. 6622



Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	Peso [g]	Notas
6622 4-M5	4	M5	4	5,7	8,8	4	15,8	18	2,5	Ø 8	10	*
6622 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	21,5	4	Ø 14	22	-
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	24	4	Ø 14	24	-
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	26	5	Ø 18	35	-
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	25,5	4	Ø 14	28	-
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	27,5	5	Ø 18	39	-
6622 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	29	5	Ø 18	42	-


* = Codo giratorio métrico Banjo simple

Codo giratorio BSPP Banjo doble Mod. 6632



Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW	Peso [g]
6632 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	43	Ø 14	4	24
6632 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	48	Ø 14	4	33
6632 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	52	Ø 18	5	35
6632 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	51	Ø 14	4	39
6632 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	55	Ø 18	5	40
6632 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	58	Ø 18	5	50


Banjo doble Mod. 6620



Mod.	A	C	F	L	O	V	W	Peso [g]	Ensamblables con Mod.
6620 4-M5	4	5	9	38	9	5,1	Ø 9	13	SCU, SVU, SCO...
6620 4-1/8	4	7,5	9	43	14,5	9,8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/8	6	8	12,7	48	14,5	9,8	Ø 14	24	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/4	6	10	12,7	52	14,5	13,2	Ø 18	26	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/8	8	8	14,2	51	14,5	9,8	Ø 14	32	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/4	8	10	14,2	55	14,5	13,2	Ø 18	34	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...


RACORES SUPER-RÁPIDOS EN LATÓN PARA TUBOS DE PLÁSTICO
SERIE 6000 - DIMENSIONES

Banjo simple Mod. 6610



Mod.	A	C	F	M	O	V	W	Peso [g]	Ensamblables con Mod.
6610 4-M5	4	5	9	19	9	5,1	Ø 9	9	1631
6610 4-M6	4	5	9	19	9	5,1	Ø 9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 4-1/8	4	7,5	9	21,5	14,5	9,8	Ø 14	14	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-M5	5	5	10	20	9	5,1	Ø 9	9	1631
6610 5-M6	5	5	10	20	9	5,1	Ø 9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 5-1/8	5	8	10	23	14,5	9,8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-M5	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø 10	12	1631
6610 6-M6	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø 10	12	SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/8	6	8	12,7	24	14,5	9,8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/4	6	10	12,7	26	14,5	13,2	Ø 18	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/8	8	8	14,2	25,5	14,5	9,8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/4	8	10	14,2	27,5	14,5	13,2	Ø 18	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-3/8	8	11	14,2	28,5	14,5	16,7	Ø 21	23	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-1/4	10	8,8	16,5	29	14,5	13,2	Ø 18	22	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-3/8	10	10,3	16,5	30,5	14,5	16,7	Ø 21	23	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 12-1/2	12	12,8	16,5	32	14,5	21	Ø 26	37	1635


Adaptador macho métrico - BSPP Sprint® Mod. 6811



Mod.	G	D	H	T	L	SW	Peso [g]	
6811 4-M5	4	M5	4	16,5	24,5	8	3	●
6811 4-1/8	4	G1/8	5,5	16,5	27,8	12	10	-
6811 5-1/8	5	G1/8	5,5	18	29,3	12	9	-
6811 5-1/4	5	G1/4	7	18	31	14	11	-
6811 6-1/8	6	G1/8	5,5	18	29,3	12	10	-
6811 6-1/4	6	G1/4	7	18	31	14	12	-
6811 8-1/8	8	G1/8	5,5	20,5	31,8	12	12	-
6811 8-1/4	8	G1/4	7	20,5	33,5	14	13	-
6811 10-1/4	10	G1/4	7	23	36	14	16	-
6811 10-3/8	10	G3/8	8	23	37,3	19	25	-
6811 12-3/8	12	G3/8	8	24	38,3	19	25	-
6811 14-1/2	14	G1/2	9	28	44	22	39	-


● = con junta tórica

Codo macho giratorio 45° BSPP Sprint® Mod. S6110




Mod.	A	D	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso [g]
S6110 6-1/8	6	G1/8	14	12,7	5,5	32,5	20,5	11	12	21
S6110 6-1/4	6	G1/4	14	12,7	7	34,5	20,5	11	14	25
S6110 8-1/8	8	G1/8	14	14,2	5,5	32,5	22,5	11	12	21
S6110 8-1/4	8	G1/4	14	14,2	7	34,5	22,5	11	14	26
S6110 8-3/8	8	G3/8	14,5	14,2	8	35	22,5	11	19	38
S6110 10-1/4	10	G1/4	15,5	16,5	7	39,5	26,5	15	17	39
S6110 10-3/8	10	G3/8	15,5	16,5	8	39,5	26,5	15	19	44
S6110 10-1/2	10	G1/2	16	16,5	9	40	26,5	15	22	57
S6110 12-1/4	12	G1/4	15,5	19,5	7	40,5	26,5	15	17	41
S6110 12-3/8	12	G3/8	15,5	19,5	8	40,5	26,5	15	19	46
S6110 12-1/2	12	G1/2	16	19,5	9	41	26,5	15	22	59

Conector pasamuros Mod. 6590 Micro



Mod.	A	B	F	L	MAX	T	Peso [g]
6590 3	3	M7x0.75	5,8	18,4	5	11,4	4


Conector pasamuros Mod. 6590



Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T	Peso [g]
6590 4	4	M10x1	8,8	29	14	10,5	14	14	20	16
6590 5	5	M12x1	9,8	31	15	10,5	17	17	20	25
6590 6	6	M14x1	12,5	33	16	10,5	17	17	20	28
6590 8	8	M16x1	14,5	36	17,5	11,5	19	19	21	35
6590 10	10	M18x1	16,3	41,5	20,2	13	22	22	23,5	51
6590 12	12	M20x1	18,8	39,5	19,2	14,5	24	24	25	56
6590 14	14	M22x1	20,5	41,5	20,2	17,5	27	27	30	82


RACORES SUPER-RÁPIDOS EN LATÓN PARA TUBOS DE PLÁSTICO
SERIE 6000 - DIMENSIONES

Recto de unión Mod. 6580 Micro




Mod.	A	G	L	S	Peso [g]
6580 3	3	5,8	19,9	2,2	2

Recto de unión Mod. 6580




Mod.	A	F	G	L	N	S	S1	S2	Peso [g]
6580 4	4	8,4	9	29	14	5	2,2	1,6	11
6580 5	5	9,4	10	31	15	5	2,2	1,6	15
6580 6	6	11,7	12	34	16	5	2,2	1,6	16
6580 8	8	13,7	14	37	17,5	5	2,2	1,6	23
6580 10	10	15,4	17	41,5	20,2	5	2,2	1,6	33
6580 12	12	18,3	19	39,5	19,2	5,2	2,2	1,6	40
6580 14	14	20,5	21	41,5	20,2	5,2	2,2	1,6	47
6580 16	16	-	47	47	23	-	-	-	60

Conector reductor de unión Mod. 6580

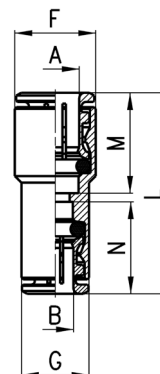


Mod.	A	B	F	G	L	M	N	Peso [g]
6580 6-4	6	4	12	9	31,5	16	14	12
6580 8-6	8	6	14	12,2	35	17,5	16	19
6580 10-8	10	8	16	14	39	20	17,5	25
6580 12-10	12	10	19	16	40,5	19	20	35

Conector pasamuros hembra BSPP Mod. 6593

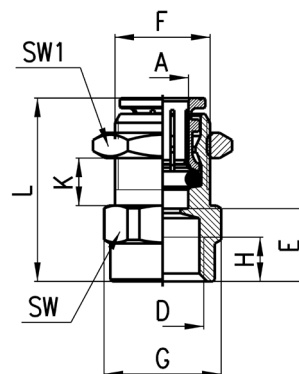


Mod.	A	D	E	F	G	H	L	K [max]	K [min]	SW	SW1	Peso [g]
6593 6-1/8	6	G1/8	10	M12x1	16,4	6	24,5	8,5	2	15	17	19
6593 6-1/4	6	G1/4	11,5	M12x1	18,5	7	26	6,5	2	17	17	22
6593 8-1/8	8	G1/8	10	M15x1	18,5	6	27	9,5	2	17	19	26
6593 8-1/4	8	G1/4	11,5	M15x1	18,5	7	28,5	9,5	2	17	19	26
6593 10-3/8	10	G3/8	12,8	M18x1	24,5	8	32,5	12	2	22	22	43

Codo de unión Mod. 6550 Micro




Mod.	A	M	SW	Peso [g]
6550 3	3	13,7	6	3

Conector codo de unión Mod. 6550




Mod.	A	C	F	M	SW	Peso [g]
6550 4	4	3,5	9	17,5	8	8
6550 5	5	5,5	10	20,5	9	15
6550 6	6	4	12,7	20	9	17
6550 8	8	5	14,2	22,5	11	22
6550 10	10	5,8	16,5	26	13	30
6550 12	12	7,3	19,5	26,5	15	44
6550 14	14	8,3	21,5	28,5	17	71

Conector unión en T Mod. 6540 Micro




Mod.	A	L	M	SW	Peso [g]
6540 3	3	21,4	13,7	6	4

Conector unión en T Mod. 6540




Mod.	A	C	F	L	M	SW	Peso [g]
6540 4	4	3,5	9	35	17,5	8	14
6540 5	5	5,5	10	41	20,5	9	21
6540 6	6	4	12,7	40	20	9	24
6540 8	8	5	14,2	45	22,5	11	32
6540 10	10	5,8	16,5	52	26	13	43
6540 12	12	7,3	19,5	53	26,5	15	60

Conector unión en cruz Mod. 6600




Mod.	A	F	L	M	SW	Peso [g]
6600 4	4	9	38	19	9	26
6600 5	5	10	41	20,5	9	29
6600 6	6	12,7	44	22	10	35
6600 8	8	14,2	49	24,5	12	50
6600 10	10	16,5	55	27,5	14	63
6600 12	12	19,5	56	28	16	84

Conector unión Y Mod. 6560 Micro

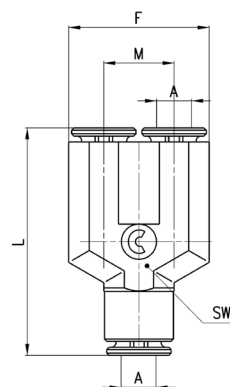


Mod.	A	F	L	M	SW	Peso [g]
6560 3	3	12	20,4	6	6	5

Conector unión Y Mod. 6560

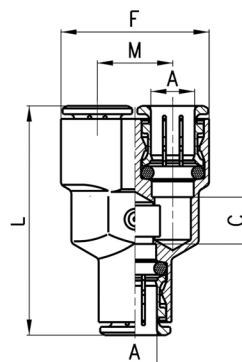

Mod.	A	C	F	L	M	Peso [g]
6560 4	4	5	18	33	9	19
6560 6	6	7	24,5	39	12,5	30
6560 8	8	9	28,5	44	14,5	42
6560 10	10	15,5	32	53,5	16	63


Cartucho Mod. 6700

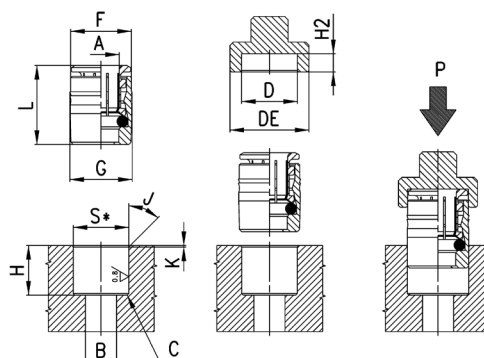

S° = para base metálica y asiento sintético


Mod.	A	B	C	D	DE	F	G	H	H2 [+0,1/0]	J	K	L	P min [Kg]	P max. [Kg]	S [+0,01/-0,04]	Peso [g]
6700 3	3	2	0,5x45°	6,1	11	5,9	6,2	6,3	2,6	30°	0,3	9,2	80	350	6	1
6700 4	4	3,5	0,5x45°	8,8	14	8,6	9	11	3,3	15°	0,5	14,5	200	360	8,75	4
6700 5	5	3,5	0,5x45°	9,8	15	9,6	10	11,5	3,3	15°	0,5	15,5	230	450	9,75	5
6700 6	6	4	0,5x45°	12	17	11,8	12,2	12	3,8	15°	0,5	16,5	160	570	11,95	8
6700 8	8	6	0,5x45°	14	19	13,8	14,2	14	3,3	15°	0,5	18	140	400	13,95	11
6700 10	10	8	0,5x45°	16	21	15,8	16,2	16,5	3,5	15°	0,5	20,5	150	650	15,95	15

Tapón hembra Mod. 6750




Mod.	A	G	L	Peso [g]
6750 4	4	8,8	15	4
6750 6	6	11,8	17	7
6750 8	8	13,8	18,5	9
6750 10	10	15,8	21	12
6750 12	12	17,8	20	15

Unión ampliadora Mod. 6850

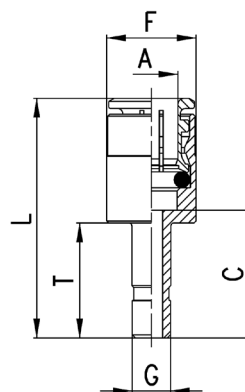


Mod.	A	G	C	F	L	T	Peso [g]
6850 6-4	6	4	17,5	12,7	33,5	16,5	11
6850 8-6	8	6	19	14	36,5	18	15

Unión reductora Mod. 6800 Micro

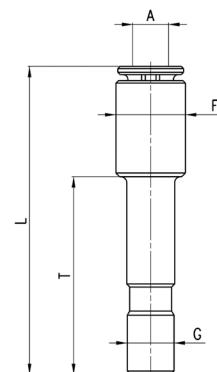


Mod.	A	F	G	L	T	Peso [g]
6800 3-4	3	5,8	4	26	16,5	2

Unión reductora Mod. 6800




Mod.	A	G	C	F	L	T	Peso [g]
6800 4-5	4	5	19	9	33	18	8
6800 4-6	4	6	15,5	9	29,5	18	9
6800 4-8	4	8	18	9	32	20,5	10
6800 5-6	5	6	19	10	34	18	11
6800 5-8	5	8	18	10	33	20,5	12
6800 6-8	6	8	18	12,7	34	20,5	12
6800 6-10	6	10	20,5	12,7	36,5	23	17
6800 6-12	6	12	17,5	12,7	33,5	24	21
6800 8-10	8	10	20,5	14	38	23	15
6800 8-12	8	12	21,5	14	39	24	22
6800 10-12	10	12	20,3	16,5	40,5	24	27
6800 10-14	10	14	24,3	16,5	44,5	28	33
6800 12-14	12	14	24,3	18,8	45,5	28	27

Unión Mod. 6950



Mod.	G	L	Peso [g]
6950 4	4	32,5	3
6950 6	6	35,5	4
6950 8	8	40,5	7
6950 10	10	46	10
6950 12	12	48	13
6950 14	14	52	17

Codo con espiga insertable Mod. 6555



Mod.	A	G	C	L	F	T	M	SW	Peso [g]
6555 4-4	4	4	3,5	22	9	16,5	17,5	9	8
6555 6-6	6	6	4	24,5	12,7	18	20	9	14
6555 8-8	8	8	5	27,5	14,2	20	22,5	11	21
6555 10-10	10	10	5,8	32	16,5	23	26	13	26

RACORES SUPER-RÁPIDOS EN LATÓN PARA TUBOS DE PLÁSTICO
SERIE 6000 - ACCESORIOS


Capuchón de protección Mod. 6708



Color: negro
Material autoextinguible, Clase V0


Mod.	A	F	L	Peso [g]
6708 4	4	10,7	10,7	1
6708 5	5	11,7	11	1
6708 6	6	13,7	11,5	1
6708 8	8	15,7	12,5	1
6708 10	10	18,5	13	1
6708 12	12	20,7	15	2
6708 14	14	23,7	15	2

Tapón macho de plástico Mod. 6900 Micro

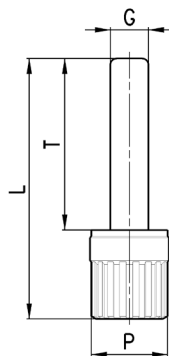

Mod.	G	L	P	T	Peso [g]
6900 3	3	20,5	6	13,5	1

Tapón macho de plástico



Mod.	G	L	P	T	Peso [g]
6900 4	4	29	8	20	1
6900 5	5	29,5	8	20,5	1
6900 6	6	31,5	8	22,5	1
6900 8	8	34,5	12	24,5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40,5	16	28,5	3
6900 14	14	42,5	16	30,5	3


Juego de llaves de desenganche Mod. SP



El juego incluye llaves
desconectar tubos con diámetros
de 4 a 12 mm.


Mod.
SP

Colector Mod. 3053

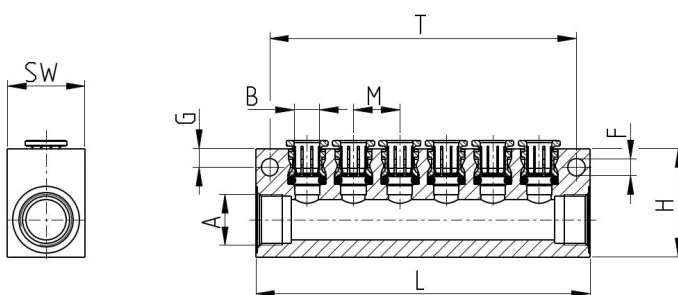

Mod.	A	Salidas laterales singulares	B	L	G	M	T	H	F	SW	Peso [g]
3053 1/4-8L-4	G1/4	8	4	97	4,5	10	88	30	4,5	20	140
3053 1/4-8L-6	G1/4	8	6	120	4,5	13	111	30	4,5	20	172
3053 3/8-6L-8	G3/8	6	8	108	6	15	99	35	5,5	25	210
3053 1/2-6L-10	G1/2	6	10	127	6,5	17	118	40	5,5	30	365


Vástago Banjo Simple para Serie 6000

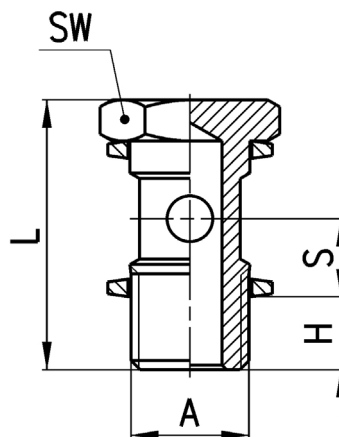

Mod.	A	H	L	S	SW	Peso [g]
1631 01-M5	M5	4	18	5,5	8	3
1631 01-1/8	G1/8	6	27	8,5	14	13
1631 01-1/4	G1/4	8	29,5	8,5	17	24
1631 01-3/8	G3/8	8	30	8,5	19	35
1631 01-1/2	G1/2	9	31	8,5	27	63


* = acero zincado

Vástago Banjo Doble Mod. 1631 02

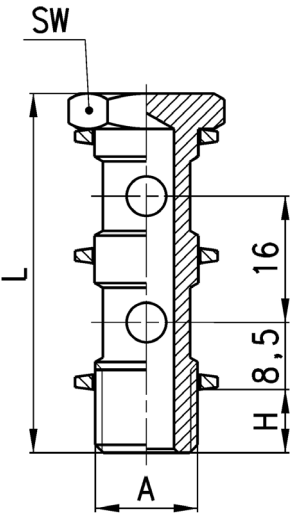

Mod.	A	H	L	SW	Peso [g]
1631 02-1/8	G1/8	6	43	14	18
1631 02-1/4	G1/4	8	45,5	17	33
1631 02-3/8	G3/8	8	46	19	48

Vástago de banjo triple Mod. 1631 03

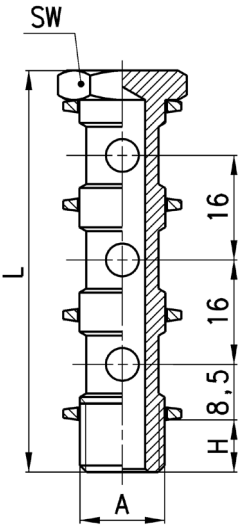

Mod.	A	H	L	SW	Peso [g]
1631 03-1/8	G1/8	6	59	14	24
1631 03-1/4	G1/4	8	61,5	17	42
1631 03-3/8	G3/8	8	62	19	62