



Tirador multifunción


TG-ÖS GR xx

Nº de artículo: 1180302 (antiguo nº de art.: 97155002)

Características del producto

- Empuñadura de plástico
- Elevada vida útil
- Pulsador de liberación verde: 1 contacto NC/1 contacto NA
- LED verde y rojo
- Con conector M12 x 1, 8 polos

Dibujo de medidas

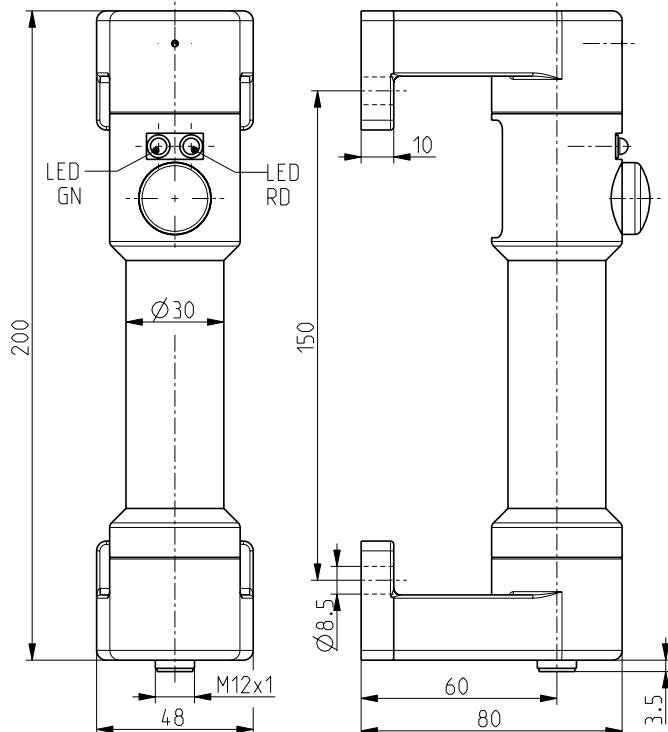

Datos técnicos

Normas aplicadas
EN 60947-5-1

Carcasa
POM, reforzado con fibra de vidrio, resistente a golpes

Grado de protección
IP65 (IEC/EN 60529)

Conexión
conector de conexión M12 x 1, 12 polos

Corriente/Tensión nominal operativa I_e/U_e
0,5 A/24 VDC; LED: 10 mA/24 VDC

Tensión nominal de aislamiento U_i
30 VDC

Potencia nominal de conmutación
máx. 0,6 W


Grado de contaminación
3

Vida útil mecánica
> 1 millón de ciclos de conmutación

Temperatura ambiente
-25 °C ... +55 °C


Peso
340 g

Esquema de conexiones LEDs



Salvo errores y modificaciones técnicas.

Esquema de conexiones pulsador de liberación






Tirador multifunción

TG-ÖS GR xx

Nº de artículo: 1180302 (antiguo nº de art.: 97155002)

Asignación de conectores (vista del lado de conectores)



Salvo errores y modificaciones técnicas.